

- 牢固可靠
- 外观小巧、精致
- 简易安装

有了金属夹解决方案，可以很轻松的将电容设备集成到任何机器或服务器门。该金属夹能确保在任何地方都能牢固的固定住设备并且外观更加好看。极佳的固定方案,让设备的防护等级更加完美达到IP65。


它适用于几乎所有来自faytech的电容性设备(见说明书中的表格)。



产品名称	金属夹
型号	JKPANELMOUNTTJ

应用范围	
基于英特尔的触控PC	12.1" / 15" / 17" / 19" / 21.5"
基于ARM的触控PC	12.1" / 15" / 17" / 19" / 21.5"
电容触摸显示器	12.1" / 15" / 17" / 19" / 21.5"
开放式电容触摸显示器	7 - 55"

运行环境 / 物理属性	
长度 (mm)	59.00
宽度 (mm)	12.80
高度 (mm)	30.00
材料	PM4*30 螺丝 (不锈钢)
	夹子 (不锈钢)
	夹子头部 (ABS和不锈钢螺母)
	金属帽(SPECC)

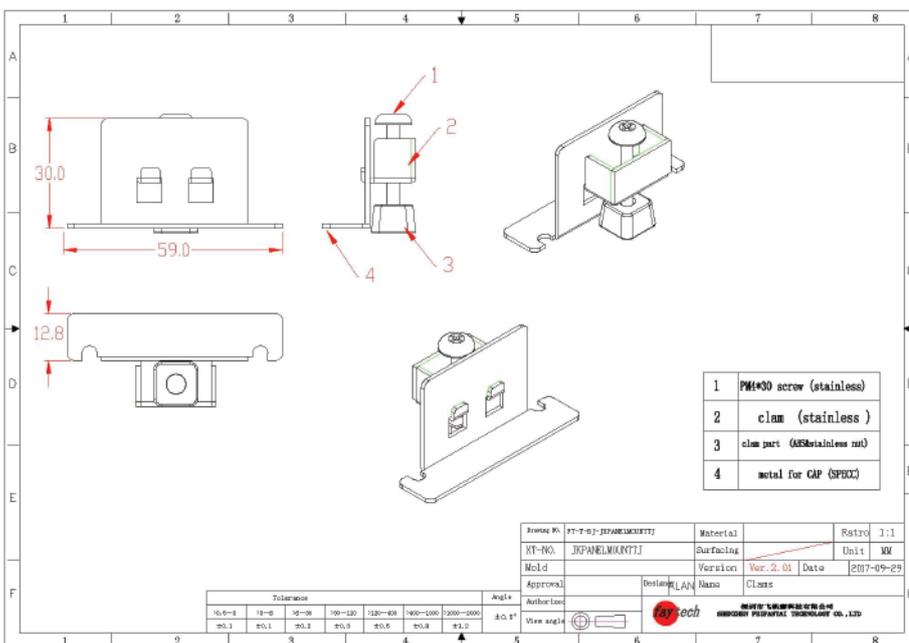

**第一步:**

将 M4 x 30mm 盘头拧入固定架螺纹



**第二步:**

现在将塑料固定器旋到M4螺丝上



**第三步: (可选项)**

用提供的2x3mm M3螺丝安装固定支架.

信息: 只适用于标准产品无开口




**第四步:**

将设备插入相应的切口内(显示器安装位置)。Cut-out sizes are listed in the individual datasheets.



**第五步:**

最后通过拧上M4 x 30mm螺钉来紧固所有卡口。推荐最大扭矩值: 1 Nm。

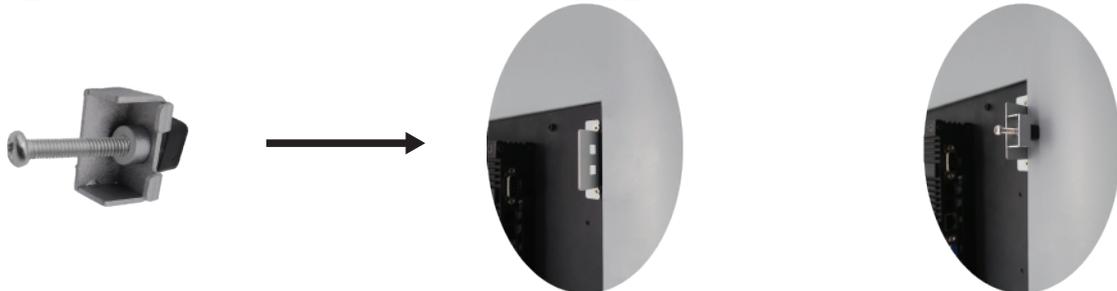

**Corporate Headquarters**

**faytech AG**  
Bischhäuser Aue 10  
37213 Witzenhausen  
Germany

[support@faytech.com](mailto:support@faytech.com)  
[contact@faytech.com](mailto:contact@faytech.com)  
[www.faytech.com](http://www.faytech.com)

中国: +86 755 8958 0612  
德国: +49 5542 30374 10  
美国: +1 646 205 3214  
印度: +91 11 49707436  
日本: +070 4127 5167