

U-型安装方案


FT100AM15EMB / FT100AM10 / FT100AM15215 / FT100AM1519



- 包装含 2 个 + 螺丝
- 固定更牢固
- 易安装
- 优质不锈钢

U型安装是基础但可靠的安装解决方案，将您的触摸设备安装到任何机器或服务上，坚实牢固简洁大方。

根据你的设备不同，有几种不同的u型配置：

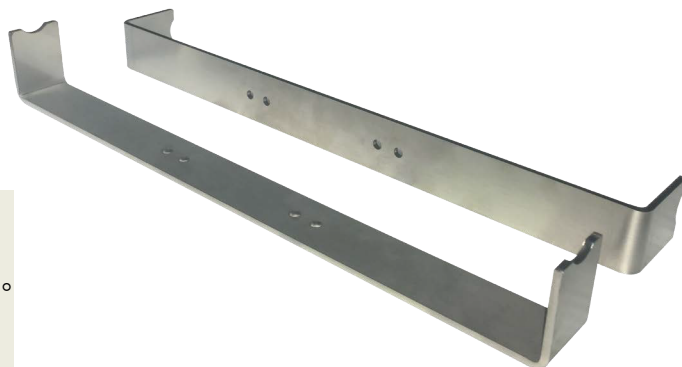

产品	U-型 (10.1 - 21.5" CAP TM / EMB)	U-型 (10.1 - 13.3" CAP TPC)	U-型 (15 - 21.5" CAP TPC)	U-型 (15 - 19" RES TPC)
型号	FT100AM15EMB	FT100AM10	FT100AM15215	FT100AM1519
产品编号(德国/中国)	1010500199 / 3030500459	1010500196 / 3030500366	1010501188 / -	1010500198 / 20205006673


尺寸 / 材料				
长度 (mm)	308.00	273.00	308.00	332.00
宽度(mm)	30.00	30.00	30.00	30.00
高度(mm)	24.00	44.00	39.00	41.00
厚度(mm)	3.00	3.00	3.00	3.00
材料	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢

Range of Application				
电容触摸显示器(ABS)	10.1 - 21.5"	-	-	-
嵌入式触摸一体机 'ARM V40' (ABS)	10.1 - 21.5"	-	-	-
电容触摸一体机 'fay-002 / Apollo Lake' (铝材)	-	10.1 - 13.3"	15 - 21.5"	-
电阻触摸一体机 'fay-002 / Apollo Lake' (铝材)	-	-	-	15 - 19"
电容触摸一体机 'Kaby Lake U' (铝材)	-	-	-	-



步骤 1:
根据触摸屏/PC后壳的指定尺寸在后面板上开孔。
提示:注意额外突出的PC连接

切口要求			
型号	测量尺寸	宽度 (mm)	高度 (mm)
电容触摸显示器 (ABS)	10.1"	248 - 252	174 - 184
	12.1"	255 - 265	
	13.3"	270 - 280	
	15.6"	290 - 300	
	15", 17", 19", 21.5"	233 - 243	
嵌入式电容触摸一体机 'ARM V40' (ABS)		241 - 251	174 - 184
电容触摸一体机 'fay-002/Apollo Lake' (铝材)		241 - 251	187 - 190
电阻触摸一体机 'fay-002/Apollo Lake' (铝材)		305 - 315	223 - 233



步骤 2:
现在将设备插入到切好的切口中。



步骤 3:
将U型型材安置在VESA 100 M4螺纹孔上



步骤 4:
现在安装U型螺丝到设备上。
提示:请使用配送的4xM4 12毫米螺钉。



Corporate Headquarters

faytech AG

Bischhäuser Aue 10
37213 Witzenhausen
Germany

support@faytech.com
contact@faytech.com
www.faytech.com

中国: +86 755 8958 0612
德国: +49 5542 30374 10
美国: +1 646 205 3214
印度: +91 11 49707436
日本: +070 4127 5167