



21.5寸开放式电容触摸显示器

FT215TMCAPOFHBOB





- 1.1mm盖板玻璃，表面硬度7H
- 全贴合
- 防眩光表面处理(化学蚀刻)
- 驱动程序支持当前市面上所有操作系统
- A+ LED背光板，100k小时使用寿命
- 10指多点电容式触摸屏
- 2x2W扬声器，音频功率放大器
- 2年质保



飞帆泰开放式电容触摸显示器是工业和商业领域应用的最佳的选择。10点电容触控面板广泛运用于各种领域，为用户提供简易的用户体验。本系列的每一款产品都具备可靠的质量以及良好的性能，使用高亮LCD控制面板，结合节能环保的A+质量等级LED背光面板，没有任何像素坏点，并配备了丰富的标准接口，如HDMI、DVI、VGA、USB-Touch、串口和DC-In。

该设备使用全贴合液晶面板，可以提高触摸控制面板的显示效果，使其更稳定。可以减少阳光折射，增加可视角度，提高对比度和增强色彩饱和度，具有防尘功能，使画面显示效果更佳。飞帆泰新款开放式设计重量轻便且不带后壳，可以完美地集成到客户的设备中，或者多种安装方式可选。最重要的一点是，因为此款设计需要的零部件更少，所以价格方面更实惠。它是数字标牌、多媒体教学、会议室、工业自动化、大型购物中心、酒店以及其它各种领域的完美的交互式解决方案。



产品名称	21.5寸开放式触摸显示器
物料代码 / EAN码	FT215TMCAPOFHBOB / 6920734022120

IP防护等级	
正面IP65, 背面IP40	

LCD液晶显示屏	
液晶屏尺寸(寸/厘米)	21.5/54.69
显示器区域尺寸(厘米)	47.70×26.80
屏幕长宽比	16:9
液晶屏原始分辨率	1920×1080
最高支持分辨率	1920×1200
色深	16.7M
亮度	1000
对比度	1000:1
液晶屏响应时间Tr/Tf(毫秒)	7/7
可视角度(水平/垂直)	178/178
背光/背光寿命(小时)	LED / 100,000



外部接口	
视频	1x HDMI 1.3 (含HDCP)
	1x DVI-D
	1x VGA
音频	1x PC-Audio
触摸接口	1x USB
接口	1x Serial
	1x 12V DC-In

触控面板	
触摸技术	全贴合10点触控
触摸驱动支持的系统	Windows; Linux; Mac; Android
触摸寿命	无限制
触摸屏表面硬度	7H
表面表面	防眩光处理(防化学腐蚀)

运行环境/物理属性	
工作温度(°C)	-10 ~ +65
湿度范围(RH)	10% - 90%
净重(kg)	5.00
毛重(kg)	7.30(含包装)
外壳材质(开框部分)	铝材(黑色)
外壳尺寸(mm) L × W × H	527.9 × 328.0 × 51.1
切口(mm) L × H	506.0 × 314.0
需要固定夹数量	8
密封胶长度(mm)	1660.0(2× 516.0 + 2× 314.0)
胶水量(ml)	8.30
固定方式	VESA 100

电源	
电源供给	100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out
工作电压(V)	12
功耗(W)	28
待机功耗(W)	<1

配件	
电源适配器(见电源部分)	
安装手册	
HDMI线	
USB线	

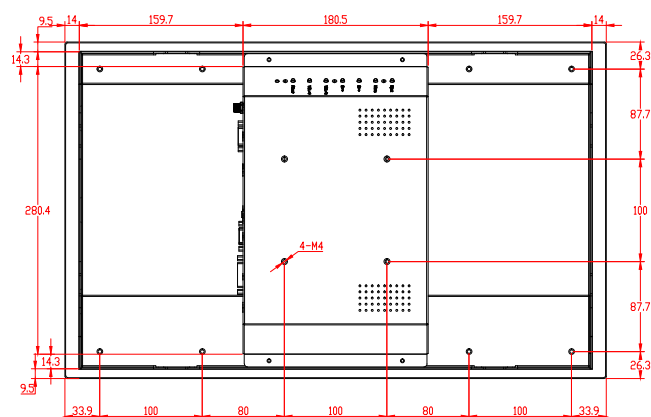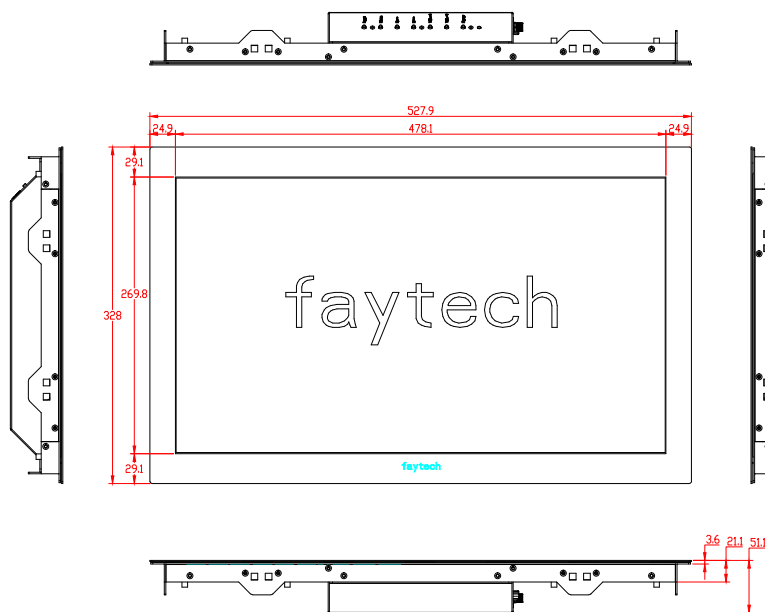

General Tolerance ISO 2768c

Asian Headquarters

faytech Tech. Co., Ltd.
Building F., Hongmen Tech. Zone,
Jihua Rd., Shenzhen, China 518129

support@faytech.com
contact@faytech.com
www.faytech.com

China: +86 755 8958 0612
Germany: +49 5542 30374 10
USA: +1 646 205 3214
India: +91 11 49707436
Japan: +070 4127 5167