

# 17" kapazitiver Touch-Monitor

FT17TMBCAPOB






- Entspiegelte Displayoberfläche (chemisch geätzt)
- Kapazitives 10-Finger-Multitouch Panel
- 1.1mm Schutzglas mit 7H Oberflächenhärte
- Optisch gebondetes Display
- Patentierte IP65 Front mit Silikon-Schutz
- Integrierte Lautsprecher (2x2w)
- 2 Jahre Garantie

Die kapazitiven Touch Monitore von faytech sehen dank der edge to edge Glasfront nicht nur sehr edel aus, sondern sind auch noch IP65 geschützt. Außerdem verfügt die gesamte Produktlinie über kapazitive 10-Finger- Multitouchpanels (40-Finger für 86"-Gerät), eine Glasfront mit einer MosH von 7, entspiegelte Displayoberflächen (chemisch geätzt) und eine Vielzahl von Anschlüssen. Die Monitore zwischen 13,3" und 21,5" werden mit einem eigenen Standfuß und VESA 75 / 100 Bohrungen auf der Rückseite geliefert, um eine einfache Montage zu ermöglichen.

Der Monitor ist mit einem optisch gebondetes Touch Panel ausgestattet. Dies sorgt für eine höhere Blickwinkelstabilität, weniger Reflektionen, eine höhere wahrgenommene Helligkeit und einen erhöhten physischen Stabilitätsgrad. Außerdem ist der Touch Monitor dank der Bonding Technologie vor Kondensat-und Staubbildung hinter dem Displayglas geschützt.

Diese Geräte sind die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen wie zum Beispiel für: POS-Systeme, Bedienpanels in verschiedenen Bereichen der Industrie sowie in Kiosksystemen, Büro-/Hausautomatisierung, Digital Signage und in anderen Bereichen wie Einkaufszentren, Klassenzimmern, Hotels und vielen mehr.



|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Artikelname              | 17" kapazitiver Touch-Monitor |
| Artikel-Nr. / EAN-Nummer | FT17TMBCAPOB / 6920734017102  |

| IP-Schutzklasse                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Frontgehäuse IP65 / Rückgehäuse IP40 |  |

| LCD-Panel                                  |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Bildschirmdiagonale (Inch/cm)              | 17/43.18     |
| Aktiver Bereich Display (cm)               | 33.79×27.04  |
| Seitenverhältnis                           | 5:4          |
| Physikalische Auflösung                    | 1280×1024    |
| Maximale Auflösung                         | 1920×1200    |
| Angezeigte Farben                          | 16.7M        |
| Helligkeit (cd/m <sup>2</sup> )            | 250          |
| Kontrast                                   | 1000:1       |
| Typische Reaktionszeit Tr/ Tf (ms)         | 3.8/1.2      |
| Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°) | 170/160      |
| Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit        | LED / 30,000 |
| Hintergrundbeleuchtung (Stunden)           |              |



| Externe Anschlüsse |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Video              | 1x HDMI 1.3 (inkl. HDCP)     |
|                    | 1x DVI-D                     |
|                    | 1x VGA                       |
| Audio              | 1x PC-Audio                  |
| Touch-Anschluss    | 1x USB                       |
| Anschluss          | 1x 12V DC-In (verschraubbar) |

| Touch Panel            |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Touch Technologie      | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi-Touch |
| Touch Panel-Treiber    | Windows; Linux; Mac; Android              |
| Lebenszeit Touch-Panel | Unlimitiert                               |
| Oberflächenhärte       | 7H                                        |
| Oberflächenbehandlung  | Entspiegelt (chemisch geätzt)             |

| Operation / Mechanical        |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Betriebstemperatur (°C)       | -10 ~ +60                                  |
| Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% - 90%                                  |
| Netto-Gewicht (kg)            | 5.10                                       |
| Brutto-Gewicht (kg)           | 6.10 (inkl. Kartontage)                    |
| Gehäusematerial               | Silikonrand, ABS-Kunststoff<br>Rückgehäuse |
| Gehäuse (cm) L × B × H        | 39.30 × 34.00 × 4.40                       |
| Befestigung (Rückseite)       | VESA 100                                   |

| Stromverbrauch              |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Betriebsanzeige             | Grüne LED                                     |
| Energieversorgung           | 100-240V ACDC active switching;<br>12V DC-Out |
| Betriebsspannung (V)        | 12                                            |
| Stromverbrauch (W)          | 15                                            |
| Stand-By Stromverbrauch (W) | <1                                            |

| Im Lieferumfang                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Netzteil (siehe Stromverbrauch)             |  |
| Kurzanleitung                               |  |
| Standard-VGA-, USB-(für)Touch-, Audio-Kabel |  |
| Standard Standfuß                           |  |

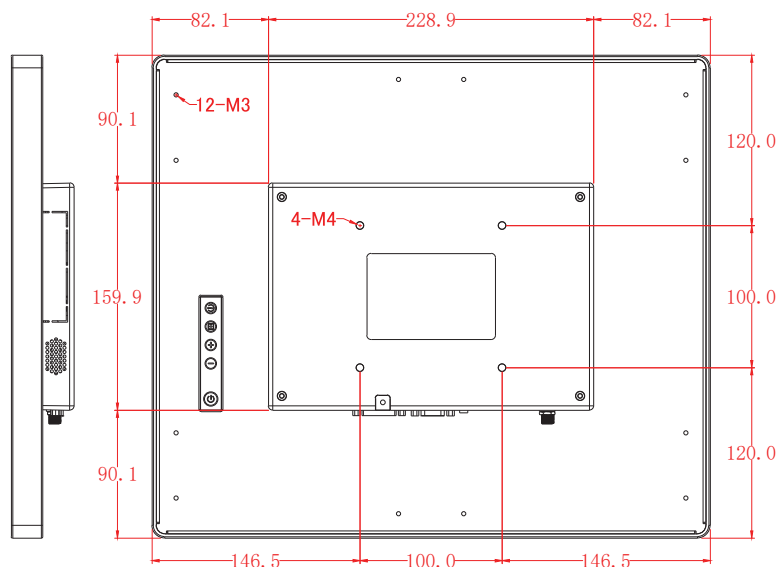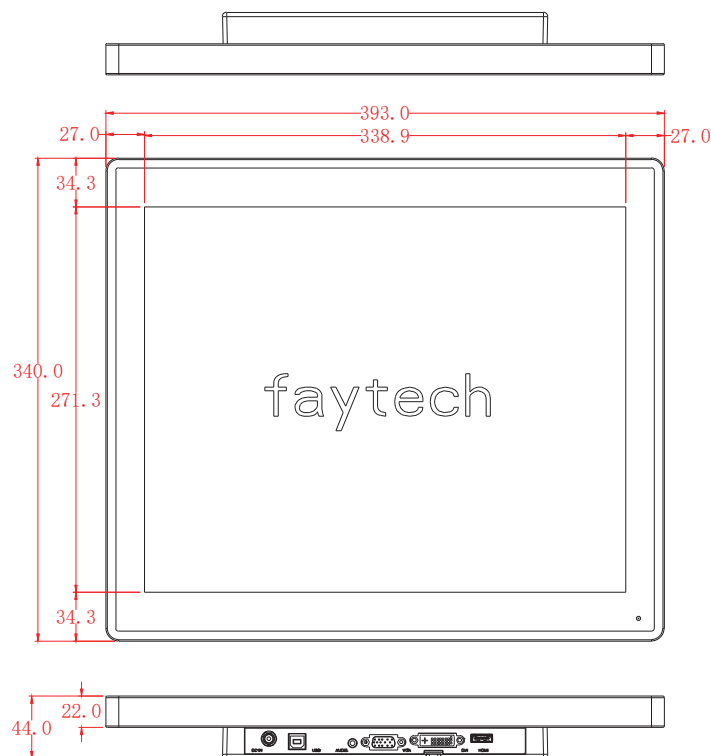

Tolerance: ± 1mm

## Corporate Headquarters

**faytech AG**

Bischhäuser Aue 10  
37213 Witzenhausen  
Germany

[support@faytech.de](mailto:support@faytech.de)  
[contact@faytech.de](mailto:contact@faytech.de)  
[www.faytech.de](http://www.faytech.de)

China: +86 755 8958 0612  
Germany: +49 5542 30374 10  
USA: +1 646 205 3214  
India: +91 11 49707436  
Japan: +070 4127 5167