

7" IP65 HB Touch-Monitor



- Helligkeit von über 1000 cd/m² für eine optimale Sicht auch unter Sonne
- Umfassender IP65 Gehäuseschutz für Anwendungen unter erschwerten Bedingungen
- All-in-One Anschlusskabel (VGA oder HDMI)
- Erweiterter Eingangsspannungsbereich von 8-36V
- VESA Anschluss


Basierend auf faytech's Touchscreen Monitor-Technikplattform bietet die IP65-High Brightness Touchscreen-Serie Features die selbst höchsten Industrie- und Outdoor-Ansprüchen genügen.

Erhöhte Helligkeit (alle Panels besitzen mindestens 1000Nits Helligkeit), rundum staub- und wassergeschützt gem. IP65-Schutzklasse und ein extrem robustes, geschlossenes Aluminium-Schutzgehäuse zeichnen faytech's IP65 High Brightness Touchscreen-Monitorserie aus. Die Verbindung zum Touchscreen wird über ein All-In-One-Kabel mit HDMI oder VGA-Anschluss sowie USB für Touch und 8-36V DC-IN für die Stromversorgung hergestellt.

In der Front sind zwei Knöpfe zur Regulierung der Helligkeit (5 Helligkeitsstufen) installiert. Auf der Rückseite bietet die VESA-100-Bohrung die richtige Fixiermöglichkeit der Geräte für alle Einsatzsituationen.

Im Projektgeschäft lassen sich die Touchscreens weiter individualisieren:

- Frei spezifizierbares All-In-One-Kabel: VGA, HDMI, Video, DVI, S-Video, Audio, Stromanschluss, Spannungsbereich, USB- oder serieller Touch-Anschluss
- Farbe, Logos, Gehäuse und Fixierpunkte spezifizierbar
- Schienen- und/oder VESA-75/VESA-100 Befestigung auf der Rückseite der Gehäuse



Product name	7" IP65 High Brightness Touch-Monitor
Article code / EAN numer	FT07TMIP65HB[HDMI] / 6920734007219 [6920734007226]

IP-Schutzklasse	
IP65	

LCD-Panel	
Screen diagonal (Inch/cm):	7/17.78
Display active screen size:	15.36x9.00
Aspect ratio:	17:10
Physical resolution:	1024x600
Maximum showable resolution (TPCs: external):	1920x1200
Colours displayed:	16.7M
Brightness (cd/m2):	1000+
Contrast:	700:1
Typical reaction time Tr/ Tf (ms):	10/15
Visual Angle horizontal/vertical (°):	150/145
Backlight / Backlight Lifetime (hours):	LED / 40,000


Externe Anschlüsse	
All-In-One-Video-Kabel VGA-Version	1x VGA
	1x Video-In
	1x Audio-In
	1x USB-Touch
	1x 8-36V DC-IN
All-In-One-Video-Kabel HDMI-Version	1x HDMI
	1x USB-Touch
	1x 8-36V DC-IN

Touch Panel	
Touch Technologie	resistiv 5-Draht
Touch-Anschluss	USB & Serial
Touch Panel-Treiber	Windows; Linux; Mac; Android
Lebenszeit Touch-Panel	10 Million Berührungspunkte ohne Fehler in einem Bereich
Oberflächenhärte	3H

Operation / Mechanical	
Operating Temperature (°C)	-25 ~ +75
Humidity Range (RH)	10%-90%
Net weight (kg)	1.10
Gross weight (kg)	2.10 (incl. cartonage)
Housing material	Aluminum
Housing (cm) LxWxH	21.40 x 13.40 x 3.85
Mounting	VESA 75

Stromverbrauch	
Power Indicator	Green LED
Power Supply	100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out
Working Power (V)	8-36
Power Consumption (W)	7
Stand-By Consumption (W)	<1

Im Lieferumfang	
100-240V ACDC active switching Netzteil, 12V DC-Out	
Treiber DVD	
Kurzanleitung	
All-In-One-Video-Kabel (VGA oder HDMI)	
Touchstift	
Fernbedienung	

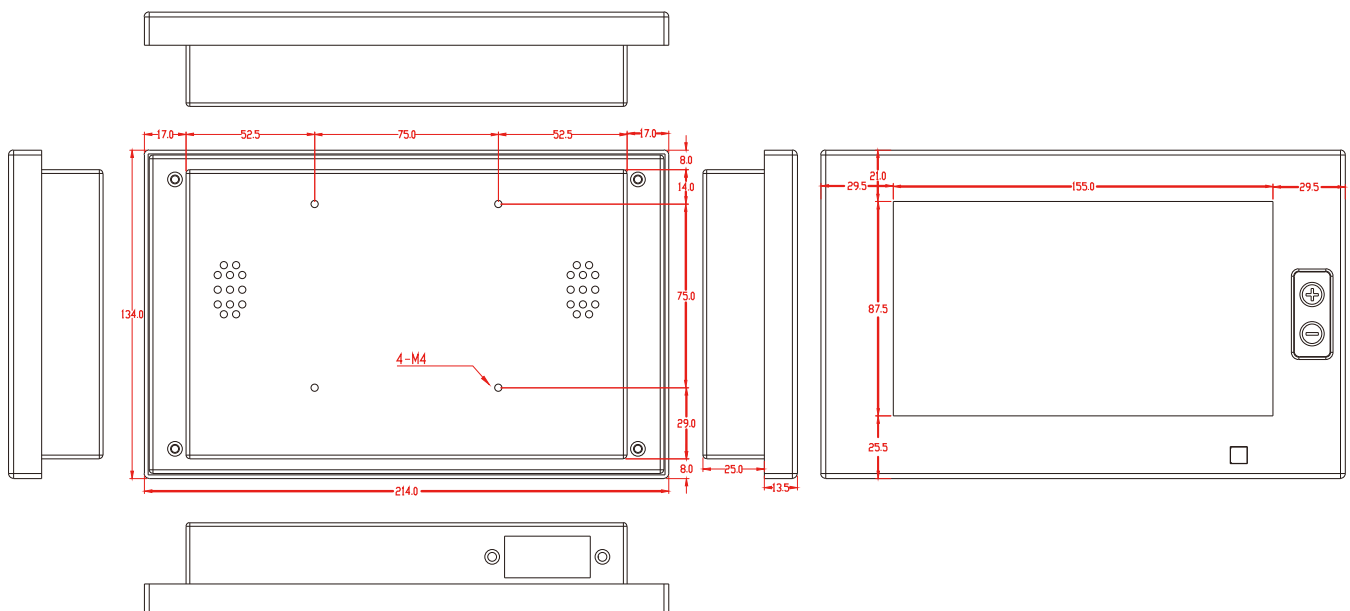

Corporate Headquarters

faytech AG

Bischhäuser Aue 10
37213 Witzenhausen
Germany

support@faytech.de
contact@faytech.de
www.faytech.de

China: +86 755 8958 0612
Germany: +49 5542 30374 10
USA: +1 646 205 3214
India: +91 11 49707436
Japan: +070 4127 5167