

10" IP65 Touch-Monitor



- umfassender IP65 Gehäuseschutz für Anwendungen unter erschwerten Bedingungen, einschließlich Wasser- und Staubschutz
- erweiterter Eingangsspannungsbereich von 8-36V
- All-in-One Anschlusskabel (VGA oder HDMI)
- 5-Draht Touch Technologie
- VESA-75 Anschluss
- 2 Jahre Garantie



Für Industrie- und Außenanwendungen in rauer Umgebung bietet faytech IP65 High Brightness Touch Monitore an, die die perfekte Lösung für solche Anwendungen sind.





Vorteile dieser Geräte:

- Vollständige Schutzart IP65 (staub- und wasserdicht)
- All-in-one Kabellösung, mit VGA oder HDMI Video Anschluss, USB für Touch und ein 8-36V Netzteil.

Das Gehäuse des Gerätes besteht aus einem robusten, abgedichteten Aluminiumgehäuse mit zwei Tasten auf der Vorderseite zur Einstellung der Helligkeit (mit 5 verfügbaren 5 Stufen). Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich Befestigungslöcher für die VESA 75 oder VESA 100 Montage, die eine solide Befestigung in jeder Umgebung gewährleisten.

Verfügbare Anpassungen:

- All-in-one Kabel, z.B. VGA, HDMI, Video, DVI, S-Video, Audio, Netzteil, Spannung, USB oder Seriell für Touch.
- Gehäusefarbe, Logos, Gehäuse und Befestigung Schiene und/oder VESA 75, VESA 100 auf der Rückseite



| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Artikelname | 10" IP65 Touch-Monitor |
| Artikel-Nr. / EAN-Nummer | FT10TMP65HB / 6920734010219 |
| | FT10TMP65HBHDMI / 6920734010226 |

| | |
|------------------------|--|
| IP-Schutzklasse | |
| IP65 | |

| | |
|--|--------------|
| LCD-Panel | |
| Bildschirmdiagonale (Inch/cm) | 9.7/24.64 |
| Aktiver Bereich Display (cm) | 20.28×15.20 |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Physikalische Auflösung | 1024×768 |
| Maximale Auflösung | 1920×1080 |
| Angezeigte Farben | 16.7M |
| Helligkeit (cd/m ²) | 350 |
| Kontrast | 800:1 |
| Typische Reaktionszeit Tr/ Tf (ms) | 10/15 |
| Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°) | 170/170 |
| Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | LED / 20,000 |


| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Externe Anschlüsse | |
| All-In-One-Video-Kabel VGA-Version | 1x VGA |
| | 1x Video-In (RCA, AV) |
| | 1x Audio-In (R/W) |
| | 1x USB-Touch |
| | 1x 8-36V DC-In |
| All-In-One-Video-Kabel HDMI-Version | 1x HDMI |
| | 1x USB-Touch |
| | 1x 8-36V DC-In |
| | |

| | |
|------------------------|--|
| Touch Panel | |
| Touch Technologie | resistiv 5-Draht |
| Touch Panel-Treiber | Windows; Linux; Mac; Android |
| Lebenszeit Touch-Panel | 10 Million Berührungspunkte ohne Fehler in einem Bereich |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Oberflächenbehandlung | Entspiegelt |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Operation / Mechanical | |
| Betriebstemperatur (°C) | -25 ~ +75 |
| Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% - 90% |
| Netto-Gewicht (kg) | 1.80 |
| Brutto-Gewicht (kg) | 2.50 (inkl. Kartontage) |
| Gehäusematerial | Aluminium-Gehäuse |
| Gehäuse (cm) L × B × H | 25.72 × 19.64 × 3.95 |
| Befestigung (Rückseite) | VESA 75 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Stromverbrauch | |
| Betriebsanzeige | Green LED |
| Energieversorgung | 100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out |
| Betriebsspannung (V) | 8~36 |
| Stromverbrauch (W) | 8 |
| Stand-By Stromverbrauch (W) | <1 |

| | |
|--|--|
| Im Lieferumfang | |
| Netzteil (siehe Stromverbrauch) | |
| Treiber DVD | |
| Kurzanleitung | |
| All-In-One-Video-Kabel (VGA oder HDMI) | |
| Touchstift | |
| Fernbedienung | |

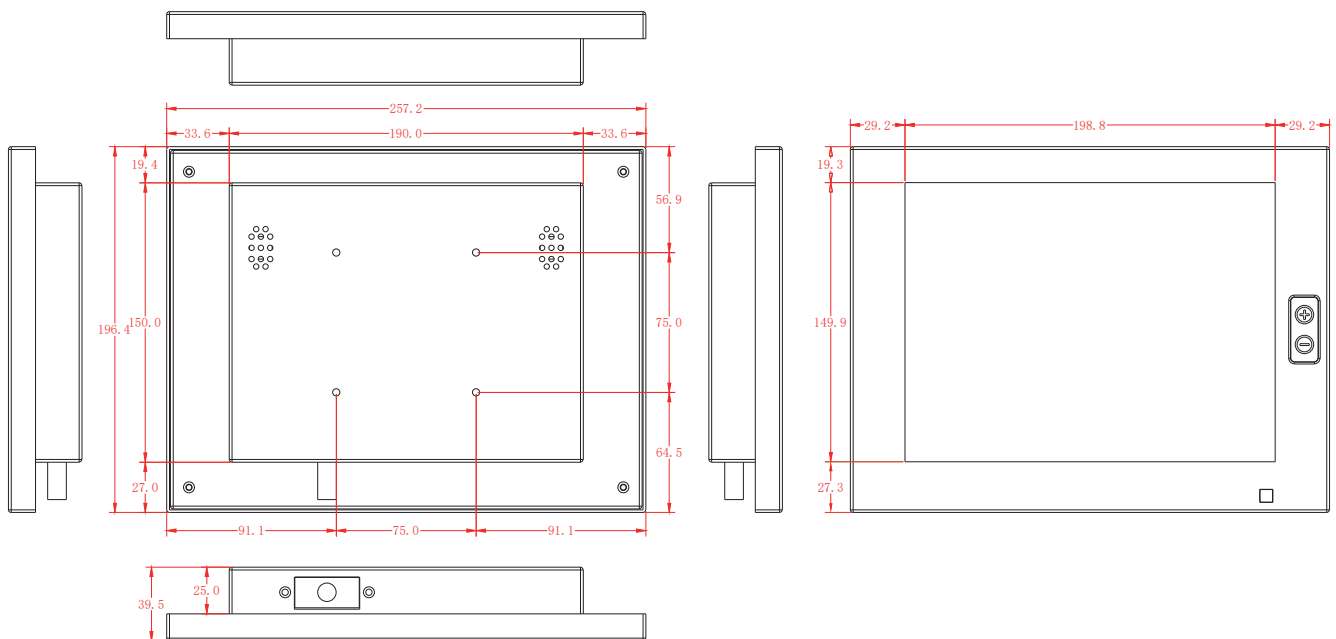

Hauptsitz

faytech AG

Bischhäuser Aue 10
37213 Witzenhausen
Germany

support@faytech.de

sales@faytech.de

www.faytech.de

Deutschland: +49 5542 30374 10

China: +86 755 8958 0612

USA: +1 646 205 3214

Indien: +91 11 49707436

Japan: +070 4127 5167