

15寸电阻IP65工业触摸电脑



- 防尘
- 防水
- 防暴
- 阳光下可读 (1000+ nits)




飞帆泰触摸一体机跟其他普通电脑系统的最大区别在于：无风扇设计，运行安静无噪音，性能十分稳定，外壳坚固结实，无任何松动部件。新版本配备了全新的fay-002工业主板，强大的英特尔赛扬双核处理器，英特尔高清显卡，标配2G内存和64G硬盘系统，提供32位/ 64位的微软操作系统（Win7 / Win8 / Win10）或者Linux。飞帆泰产品所有LCD面板都是A+规格.在当今要求苛刻的制造时代，飞帆泰高性价比的产品解决方案可满足当今苛刻的制造领域和商业领域。

飞帆泰触摸电脑完美应用于POS机、工业控制、楼宇自动化、数字标牌等许多应用领域中。需要定制的客户（如需要高亮度显示，IP防护等级，触摸方式等）。



HIGH BRIGHTNESS



产品名称	15寸IP65工业触摸屏
物料代码 / EAN码	FT15N2807W2G64GIP65HB / 6920734015603

LCD液晶显示屏	
前壳防护等级	IP65
液晶屏尺寸(寸/厘米)	15/38.10
显示器区域尺寸(厘米)	30.40×22.80
屏幕长宽比	4:3
液晶屏原始分辨率	1024×768
最高支持分辨率	1920×1200
色深	16.7M
亮度	1000+
对比度	700:1
液晶屏响应时间Tr/Tf(毫秒)	8/12
可视角度(水平/垂直)	160/160
背光/背光寿命(小时)	LED / 40,000

运行环境/物理属性	
工作温度(°C)	-10 ~ +60
湿度范围(RH)	20%-90%
净重(kg)	3.40
毛重(kg)	5.30(含包装)
材质	铝壳
防护外壳尺寸(厘米) L x W x H	36.80 x 28.80 x 6.00
固定方式	VESA 100

内部接口	
1x SO-DIMM Slot, max. 4GB, DDR3L-1333 Single channel memory	
1x 12V DC power connector (2-pin)	
1x 4-pin SATA power connector	
2x S-ATA 3GB/s ports	
1x VGA pin header	
1x SIM-card-Header (connected to MiniPCle)	
1x LVDS connector	
1x 5-pin LCD power connector	
1x S/PDIF output pin header	
1x Line-Out / Mic-In audio pin header	
1x 4-pin (2x2W) audio amplifier connector	
1x PS/2 keyboard/mouse connector (6-pin)	
1x USB 2.0 header supports additional 4x USB 2.0 ports	
2x RS232 connectors	
1x 8-bit Digital I/O interface	
1x Chassis Fan connector	

电脑系统	
处理器	Intel® Celeron™ DualCore N2807
芯片组	Intel® E3800
显卡	Intel® HD Graphics
音频	Realtek 887 8 -channel high definition audio codec, Audio Amplifier EUA 2012A
内存	1x 2GB DDR3L SODimm (expandable to 4GB)
硬盘	faytech Industrial 64GB SSD
网口	2x Realtek PCIe GB LAN 8111G
支持系统	Win7/8/10; Linux; 32Bit/64Bit
预装系统	Linux Ubuntu


触控面板	
触摸技术	5线电阻
触摸接口	USB & Serial
触摸驱动支持的系统	Windows; Linux; Mac; Android
触摸寿命	单点大于1000万次
触摸屏表面硬度	3H

电源	
电源指示灯	绿灯
电源供给	100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out
工作电压(V)	8~36
功耗(W)	32
待机功耗(W)	<0.5

配件	
IP65 Cables	
1x DC-IN Cable	
1x 10/100/1000M Network Cable	
2x Combined 1x RS232 & 1x USB 2.0	
Other:	
Power Supply (see Power)	
Stylus	
Driver DVD	
W-LAN Antenna	
Short Installation Manual	

外部接口	
1x 10/100/1000MB LAN	
2x USB 2.0 / RS 232 serial	
1x 8-36V DC-IN	

扩展卡槽	
2x Mini Card slots with PCIe and USB interface (2 x Full Height/Half height changeable)	

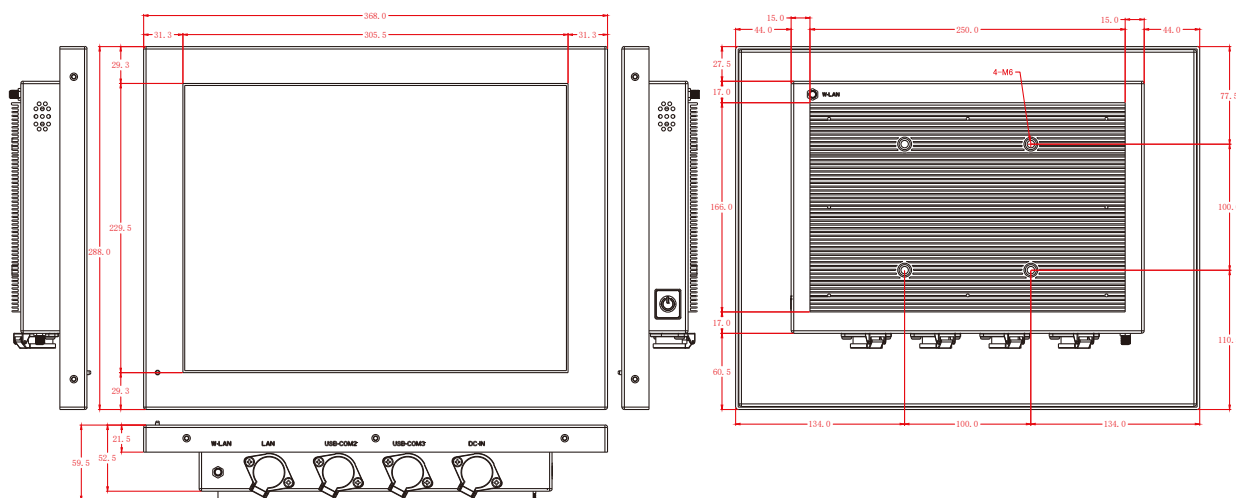

Corporate Headquarters

faytech Tech. Co., Ltd.
Building F., Hongmen Tech. Zone,
Jihua Rd., Shenzhen, China 518129

support@faytech.com
contact@faytech.com
www.faytech.com

China: +86 755 89580612
Germany: +49 551 82098660
USA: +1 646 205 3214