

43" kapazitiver Touch-Monitor




- Full HD Industrie LCD-Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung, A+ Qualität
- 10-Finger-Multitouch kapazitives Touch Panel
- 2 Jahre Garantie

faytech's großformatige kapazitive Touch-Monitore sind die richtige Wahl für industrielle und kommerzielle Anwendungsbereiche. Das solide und robuste Metallgehäuse sorgt nicht nur für einen Schutz vor Eingriffen auf dem Monitor, sondern passt ebenso perfekt in erstklassige POS Umgebungen. Das kapazitive 10-Finger (40-Finger für 84" Geräte) Multitouch Panel ermöglicht ein unglaubliches Erfahrungserlebnis, einfach zu benutzen wie ein Smartphone – nur mit einem großen Bildschirm. Jedes Modell in dieser Serie ist für Zuverlässigkeit und ausgeweiteten Service gebaut worden. Die Kombination aus einem Industrie HD LCD-Panel mit energiesparender LED Technologie, A+ Qualität und einem weiten Betrachtungswinkel macht den Touch zu einer perfekten interaktiven Lösung für Digital Signage, Wegbeschreibungen, Klassenzimmer, Händler, Supermärkte, Hotels, Arenen, Modeschauen, industrielle Automation und für viele weitere Anwendungsbereiche.

Die Standard Anschlüsse sind: HDMI, DVI, VGA, USB, 24V DC-IN. Alle aktuellen Betriebssysteme werden unterstützt. Die Monitore sind sofort einsetzbar.

faytech's Großformat Touchscreen Monitore sind auch erhältlich mit faytech's embedded Mainboard, faytech's fay-002 Industrie Mainboard (J1900 QuadCore Prozessor) oder mit einem stärkeren lüfterlosen Intel i5-5200u Prozessor, mit höherer Helligkeit (bis zu 2500 cd/m²) und als Wassergeschützte IP65 Lösung.



Artikelname	43" kapazitiver Touch-Monitor
Artikel-Nr. / EAN-Nummer	FT43TMBCAP / 6920734043104

IP-Schutzklasse	
Frontgehäuse IP65 / Rückgehäuse IP40	

LCD-Panel	
Bildschirmdiagonale (Inch/cm)	42.5/107.95
Aktiver Bereich Display (cm)	94.09×52.92
Seitenverhältnis	16:9
Physikalische Auflösung	1920×1080
Maximale Auflösung	1920×1080
Angezeigte Farben	16.7M
Helligkeit (cd/m ²)	400
Kontrast	3000:1
Typische Reaktionszeit Tr/ Tf (ms)	4/4
Betrachtungswinkel horizontal / vertikal (°)	179/179
Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit	LED / 60,000
Hintergrundbeleuchtung (Stunden)	



Externe Anschlüsse	
Video	1x VGA
	1x DVI-D
	1x HDMI 1.3 (inkl. HDCP)
Audio	1x PC-Audio
Touch-Anschluss	1x USB
Anschluss	1x 24V DC-In

Touch Panel	
Touch Technologie	Projected kapazitiv 10-Punkte Multi-Touch
Touch Panel-Treiber	Windows; Linux; Mac; Android
Lebenszeit Touch-Panel	Unlimitiert
Oberflächenhärte	7H
Oberflächenbehandlung	Entspiegelt (chemisch geätzt)

Operation / Mechanical	
Betriebstemperatur (°C)	-10 ~ +60
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH)	10% - 90%
Netto-Gewicht (kg)	29.00
Brutto-Gewicht (kg)	38.00 (inkl. Kartonage)
Gehäusematerial	Aluminium-Gehäuse
Gehäuse (cm) L x B x H	103.10 × 61.95 × 6.57
Befestigung (Rückseite)	VESA 400×400

Stromverbrauch	
Betriebsanzeige	Grüne LED
Energieversorgung	100-240V ACDC active switching; 24V DC-Out
Betriebsspannung (V)	24
Stromverbrauch (W)	85
Stand-By Stromverbrauch (W)	<0.5

Im Lieferumfang	
Netzteil (siehe Stromverbrauch)	
Standard-HDMI-Kabel	
Standard-USB-(für)Touch-Kabel	

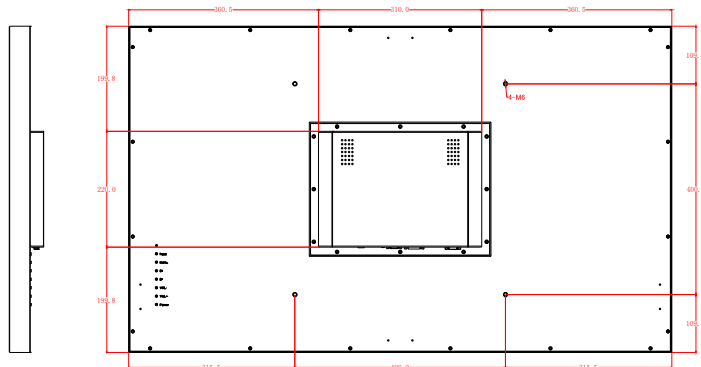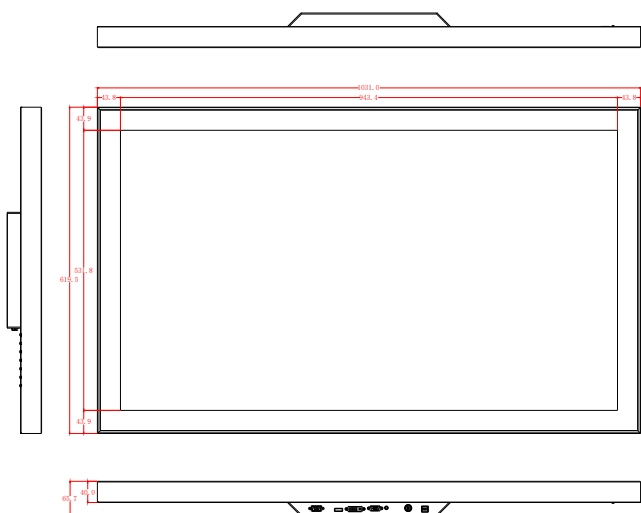

Corporate Headquarters

faytech AG
 Bischhäuser Aue 10
 37213 Witzenhausen
 Germany

support@faytech.de
contact@faytech.de
www.faytech.de

China: +86 755 8958 0612
 Germany: +49 5542 30374 10
 USA: +1 646 205 3214
 India: +91 11 49707436
 Japan: +070 4127 5167