

86" kapazitiver 4K Touch-Monitor




- 4K HD Industrie LCD-Panel, hochwertige LED-Backlight-Panels in A+ Qualität
- Kapazitiv 40-finger Multitouch
- Optisch gebondet
- verstärktes Frontglas, entspiegelte Bildschirmoberfläche (chemisch geätzt)
- Helligkeit von über 1000 cd/m²
- alle gängigen Videoeingänge
- 2 Jahre Garantie

faytech's großformatige kapazitive Touch Monitore sind mit einem 4K Industrie LCD Panel und einem 40-Finger-Multitouch-Panel ausgerüstet.

Durch das fantastische Touch-Gefühl, das edle Design und die widerstandsfähigkeit sind sie sowohl die richtige Wahl für anspruchsvolle Industrieumgebungen, als auch für edle POS-Systeme. Mögliche Anwendungsbereiche sind Digital Signage an öffentlichen Plätzen, Industrie 4.0 Projekte in Ihrem Unternehmen usw..

Die Standard Anschlüsse sind: HDMI, VGA, DVI-I, USB, DisplayPort und 100-240V AC IN. Alle aktuellen Betriebssysteme werden unterstützt und die Monitore sind sofort einsetzbar.

Auf Anfrage lassen sich unsere kapazitiven Touch Monitore auch nach Ihren Wünschen anpassen. Beispielsweise mit einer erhöhten Helligkeit des Displays (bis zu 2500 cd/m²), oder einem IP65 komplett Schutz und vielem mehr.

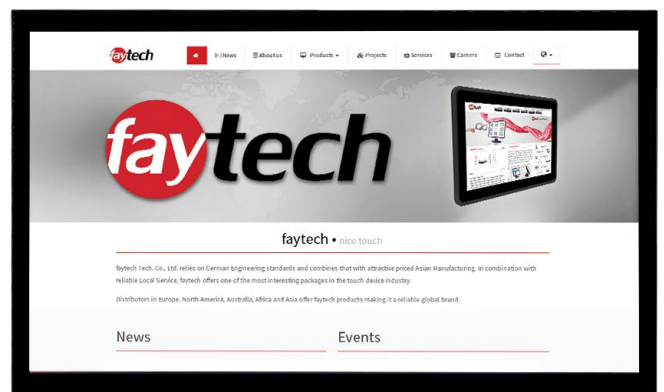

Artikel Name	86" kapazitiver 4K Touch-Monitor
Artikel-Nr. / EAN-Nummer	FT86TMCAPHBOB

IP-Schutzklasse	
Frontgehäuse IP65 / Rückgehäuse IP40	

LCD Panel	
Bildschirmdiagonale (Inch/cm)	86/218.44
aktiver Bereich Display (cm)	189.50×106.60
Seitenverhältnis	16:9
Physikalische Auflösung	3840×2160
Maximale Auflösung	3840×2160
Angezeigte Farben	1.06 Mrd.
Helligkeit (cd/m ²)	1000
Kontrast:	1600:1
Typische Reaktionszeit Tr/Tf (ms)	5/8
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°)	178/178
Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung (Stunden)	LED / 100,000



Externe Anschlüsse	
Video	1x VGA
	1x HDMI 2.0 (HDMI 1)
	2x HDMI 1.4 (HDMI 2, HDMI 3)
	1x DVI-I
	2x DisplayPort
Audio	1x Mic-In
	1x Ear-Out
Touch Anschluss	1x USB
Stromanschluss	1x Seriell Port (für Remote)
	1x 100-240V AC-In

Touch Panel	
Touch Technologie	Projected kapazitiv 40-Punkte Multi-Touch
Touch Panel-Treiber	Windows; Linux; Android
Lebenszeit Touch-Panel	Unlimitiert
Oberflächenhärte	7H
Displayglas	Entspiegelt (chemisch geätzt)

Operation / Mechanical	
Betriebstemperatur (°C)	-10 ~ +60
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH)	10% - 90%
Netto-Gewicht (kg)	92.00
Brutto-Gewicht (kg)	172.00 (incl. cartouge)
Gehäusematerial	Aluminum
Gehäuse (cm) L x B x H	205.56 × 122.66 × 10.87
Befestigung (Rückseite)	VESA 600x400

Stromverbrauch	
Betriebsanzeige	Grüne LED
Energieversorgung	100-240 V AC IN
Betriebsspannung (V)	AC 100-240
Stromverbrauch (W)	370
Stand-By Stromverbrauch (W)	<1

Im Lieferumfang	
AC Kabel	
HDMI Kabel	
Fernbedienung	
Flight-Case	

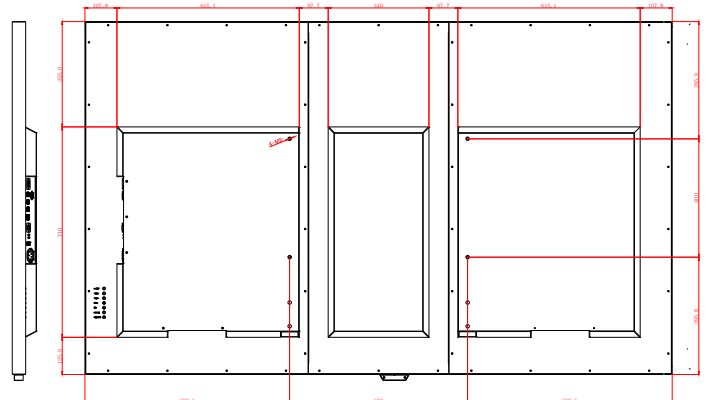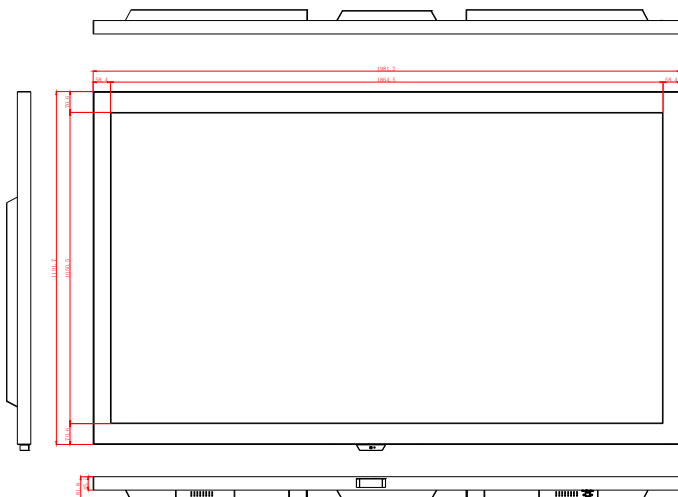

Corporate Headquarters

faytech AG
 Bischhäuser Aue 10
 37213 Witzenhausen
 Germany

support@faytech.de
contact@faytech.de
www.faytech.de

China: +86 755 8958 0612
 Germany: +49 5542 30374 10
 USA: +1 646 205 3214
 India: +91 11 49707436
 Japan: +070 4127 5167